




Pos. (item) 1 épaisseur (thickness) 1 mm

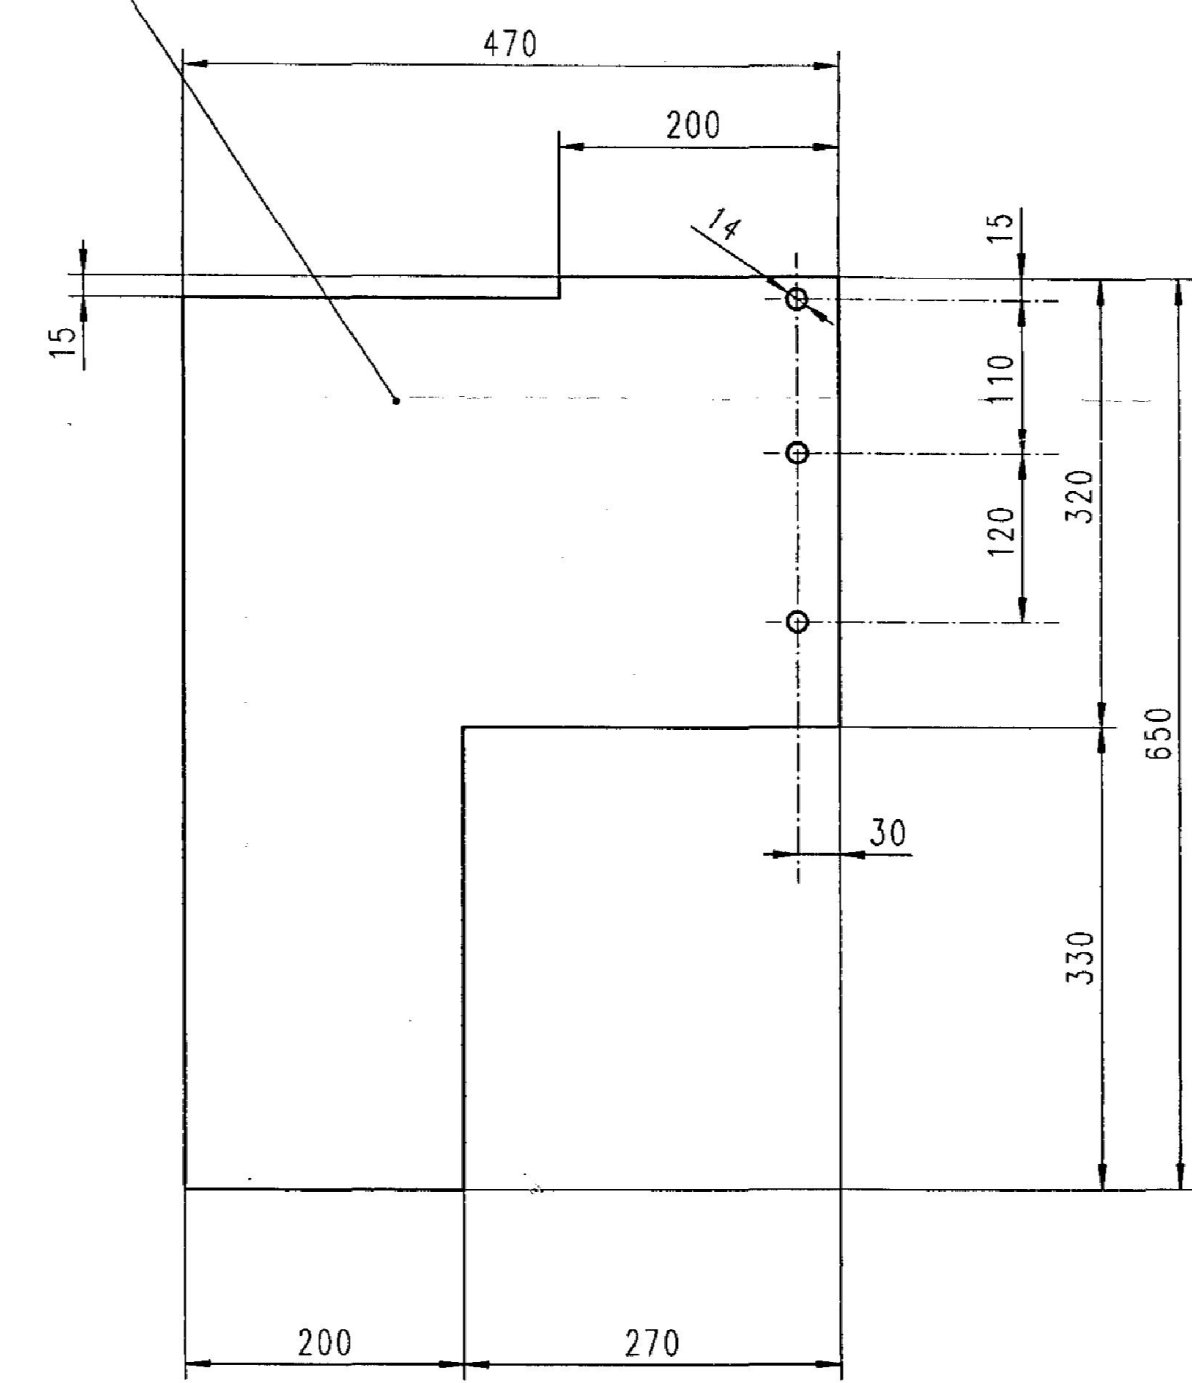


Pos. (item) 2 épaisseur (thickness) 1 mm

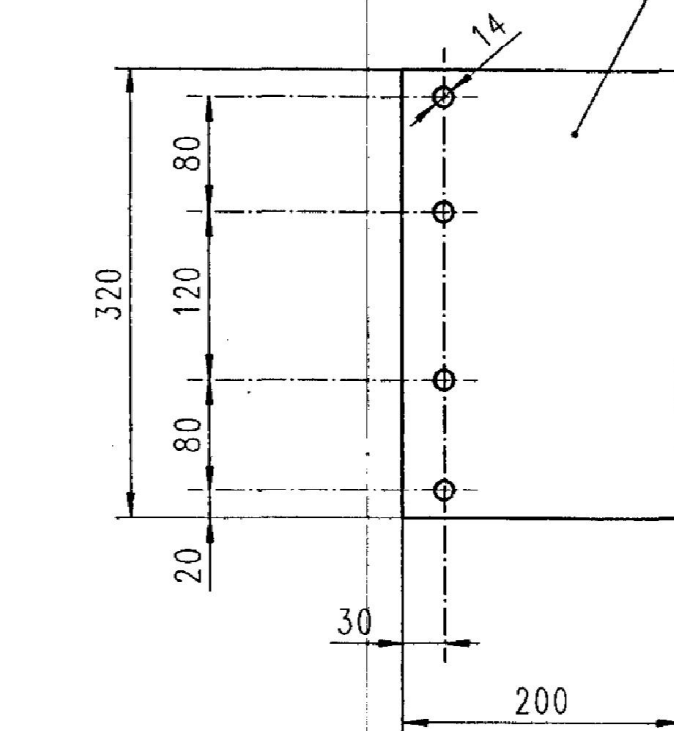


Pos. (item) 3 épaisseur (thickness) 1 mm

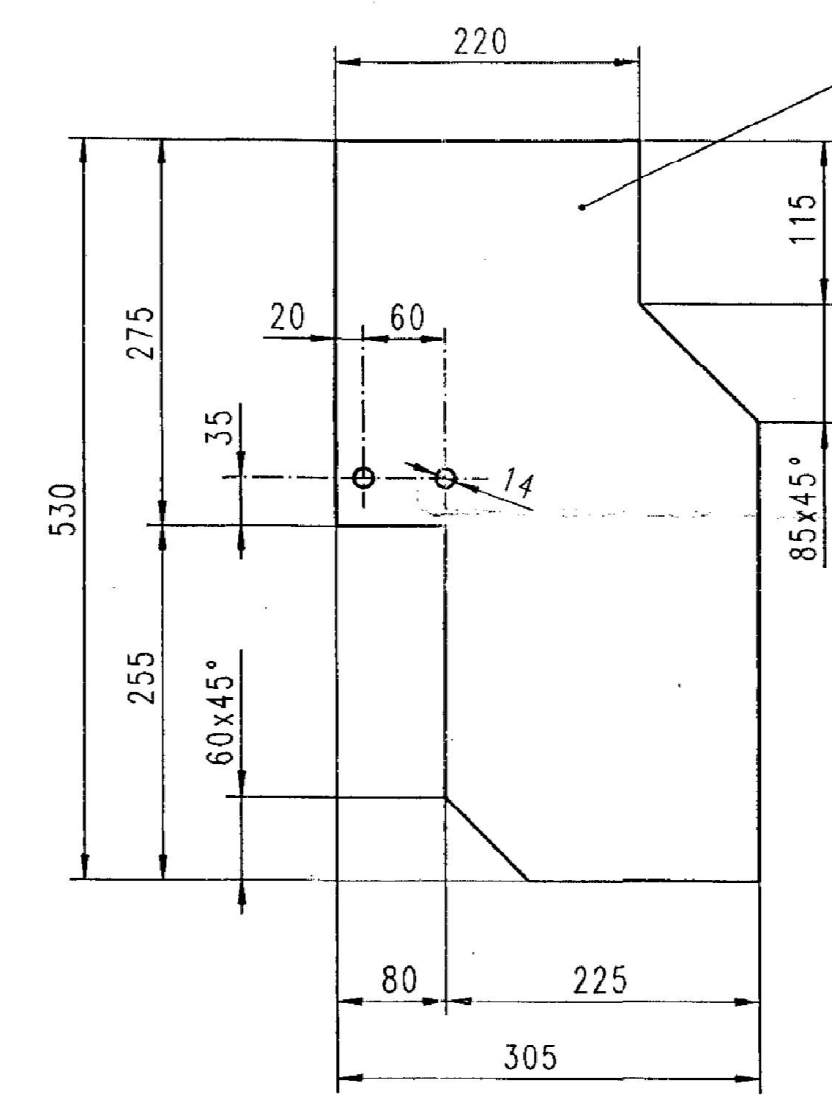

Pos. (item) 7 épaisseur (thickness) 1 mm

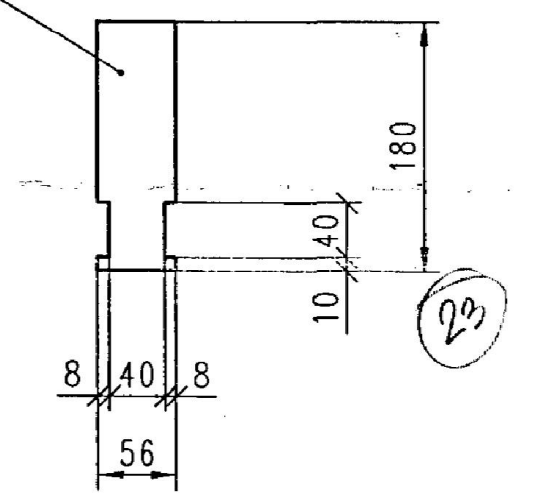


Pos. (item) 5 épaisseur (thickness) 1 mm

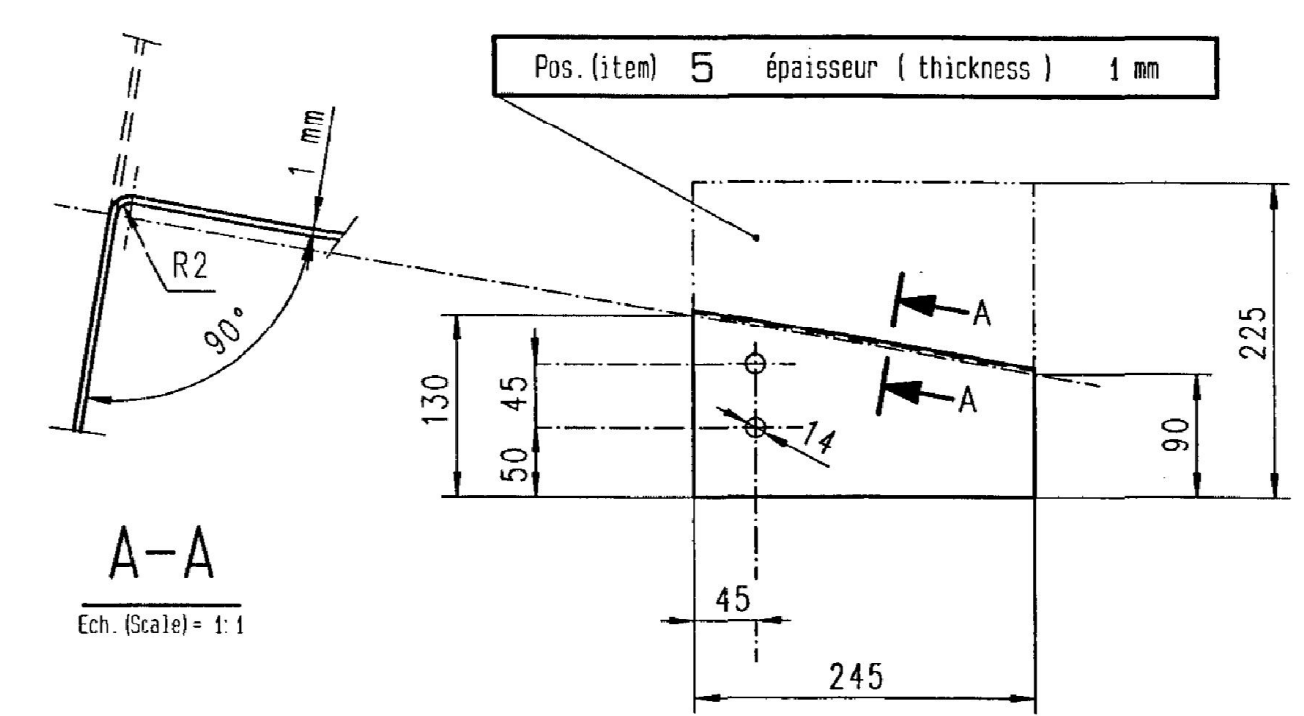

A-A
Ech. (Scale) = 1:1

Pos. (item) 4 épaisseur (thickness) 1 mm

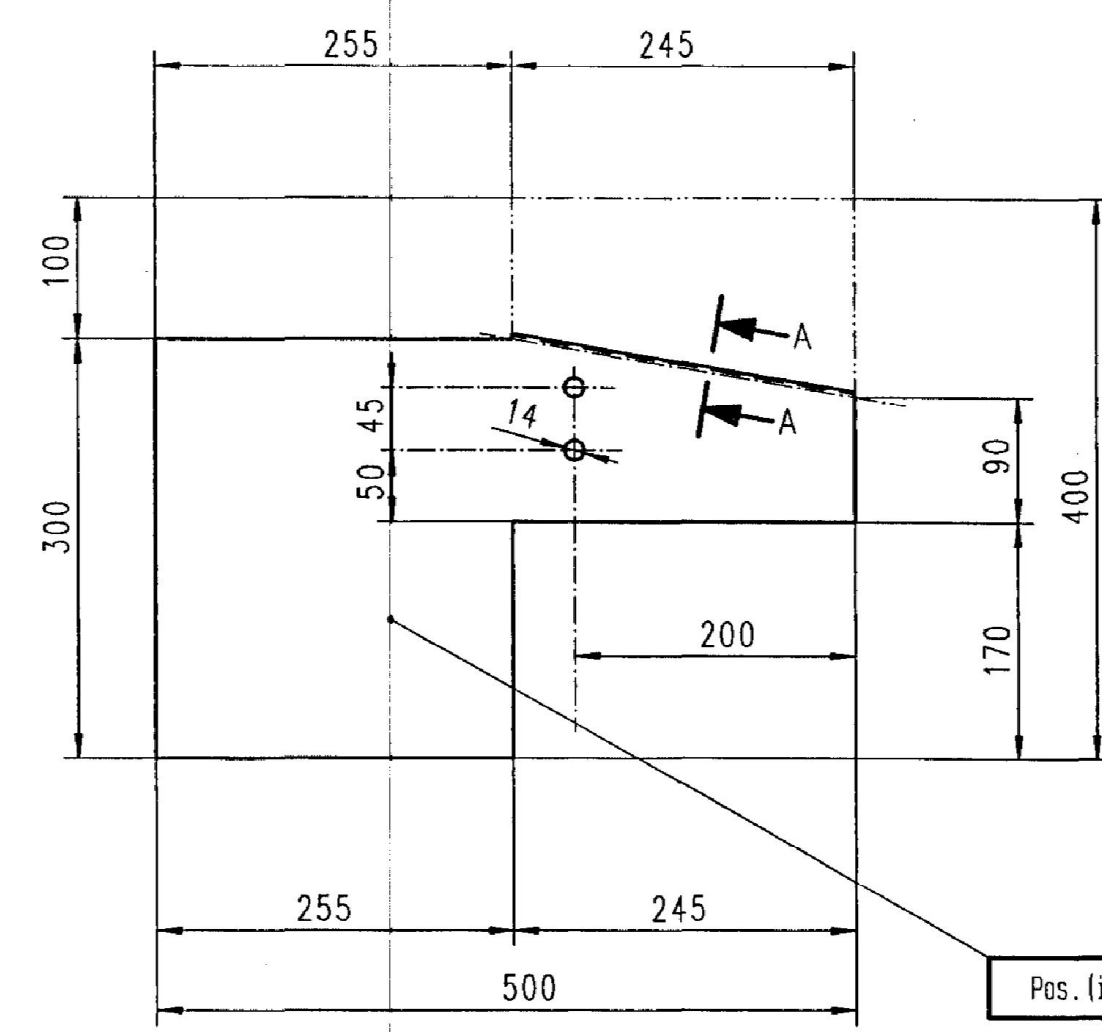

Pour TIT-C	Pos. (Item) 1	Pos. (Item) 3	Pos. (Item) 5	Pos. (Item) 7
	BOARD MI-DUR	BOARD MI-DUR	BOARD MI-DUR	BOARD MI-DUR
	masse (weight) 0,30 kg	masse (weight) 0,10 kg	masse (weight) 0,06 kg	masse (weight) 0,01 kg
	Pos. (Item) 2	Pos. (Item) 4	Pos. (Item)	
	BOARD MI-DUR	BOARD MI-DUR	-	
	masse (weight) 0,05 kg	masse (weight) 0,15 kg	masse (weight) kg	

HSTN 205438

Nous nous réservons tous les droits sur ce document, ainsi que sur l'objet y figurant. La reproduction, l'usage ou la communication à des tiers sans notre autorisation formelle est illicite. © ABB 1995

Tolérances générales pour usinage avec et sans enlèvement de copeaux
Linéaires et angulaires "moyen" ☒ "grossier" ☐ De forme et position
selon DIN 7168 T.1, ISO 2768
DIN 7168 T.2 : ...

Symboles de rugosité selon
DIN ISO 1302

Etabli : 95/06/17 HUMBERT	Issu de : HSTN 205 389	Numéroté, sérié de N° de N° dif. ☐ Echelle : 1:5	Gen. doc 2
Contrôle :	Service responsable : TIT-C	ECRAN ISOLANT INSULATION SCREEN	
Bon pr. ex. : 95/06/17 DORMIA	Service acquéreur :		
Modification : A 95/09/22		16939 India CoCo	Nb. files : 1
ABB ABB Sécheron SA		HSTN 205438	File N° : 1