


Pos.1

Chanfreiné 0,2..0,5 x 45°
Smoothing the angles 0,2..0,5 x 45°

Epaisseur 10 mm
Thickness 10 mm

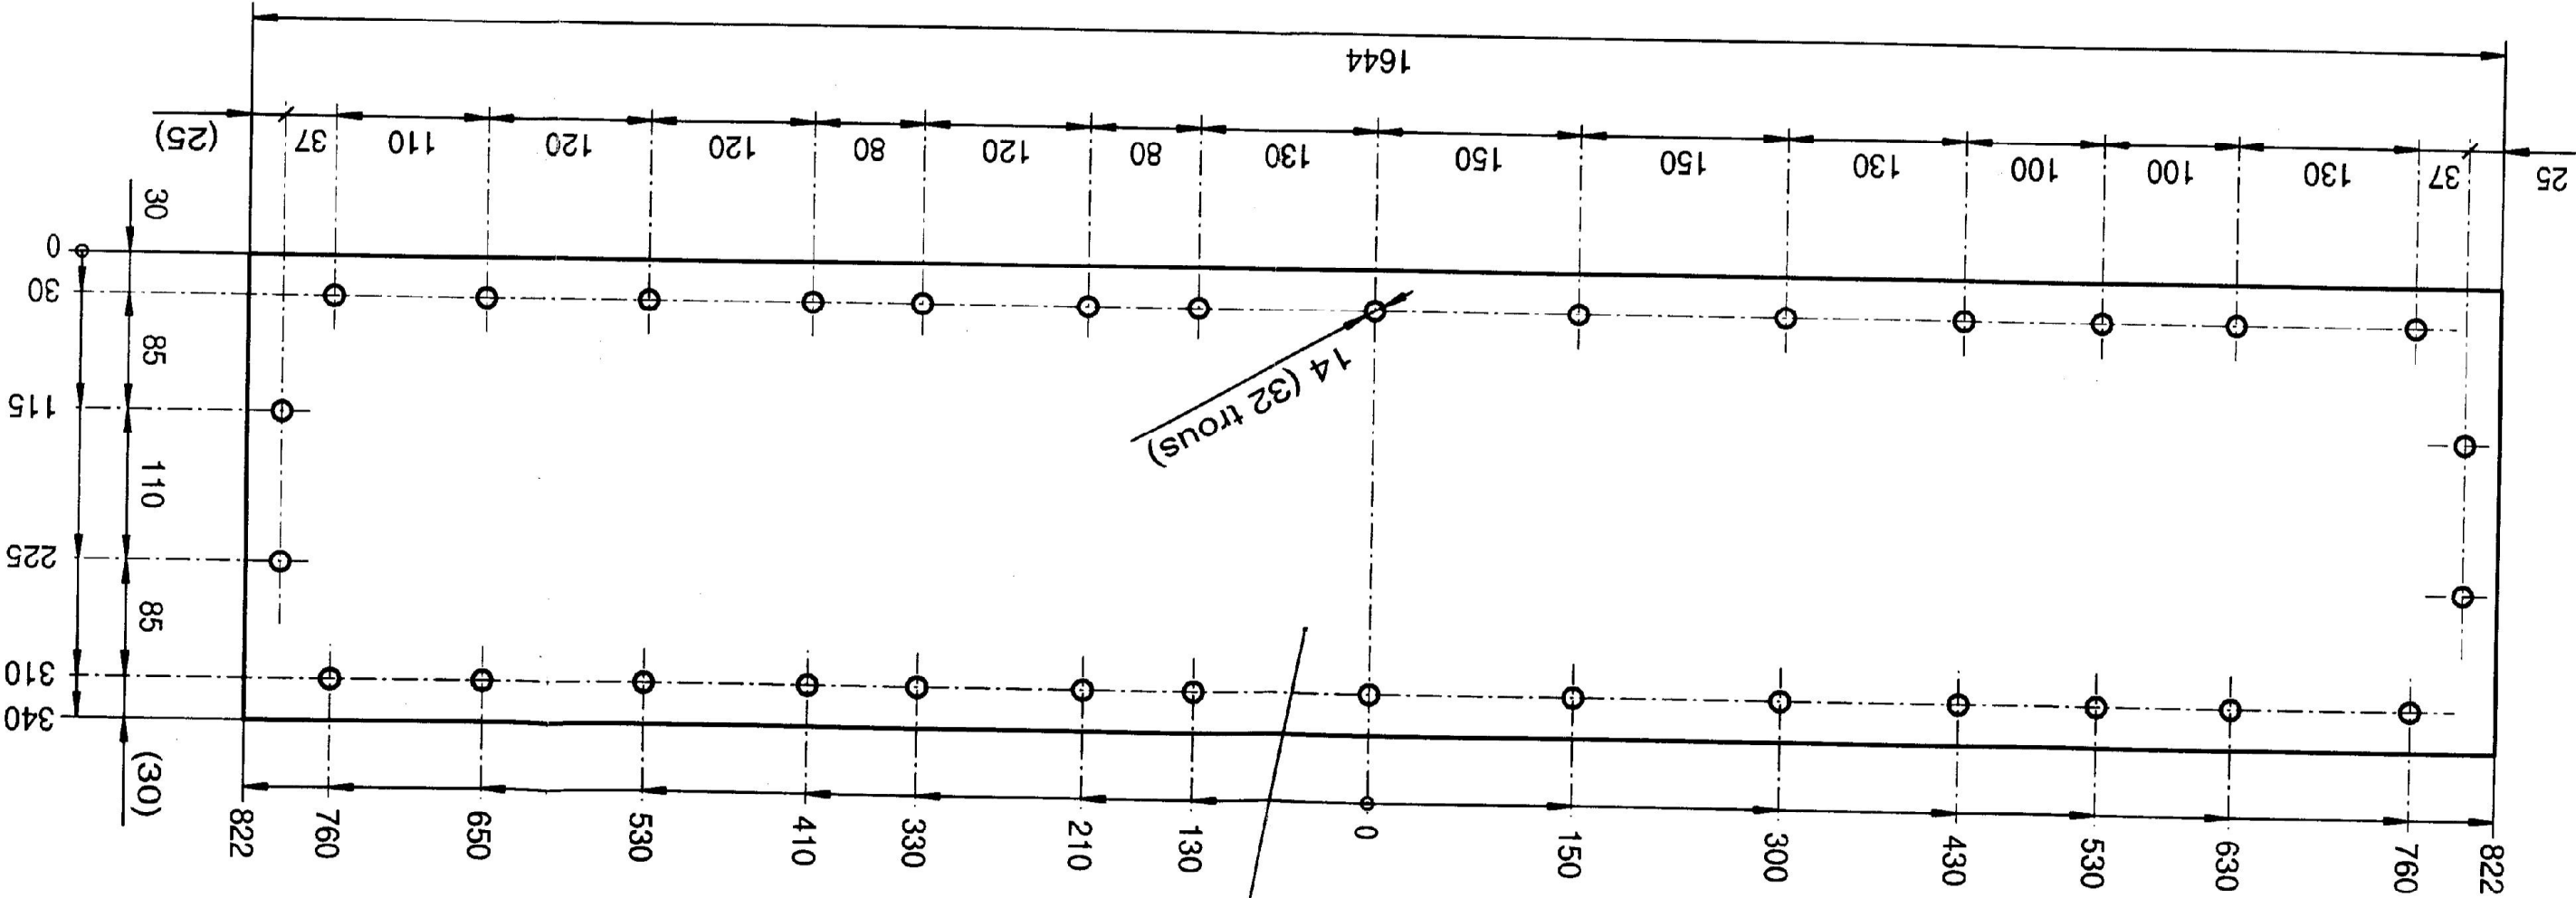

Tolérances générales pour usinage avec et sans enlèvement de copeaux
Linéaires et angulaires "moyen" ☒ "groslier" ☐ De forme et position
selon DIN 7168 T.1, ISO 2768
Symboles de rugosité selon
DIN ISO 1302
Nous nous réservons tous les droits sur ce document,
ainsi que sur l'objet y figurant. La reproduction,
l'usage ou la communication à des tiers sans notre
autorisation formelle est illicite. © ABB 1994

ABB ABB Sécheron SA
Etabli : 94.06.10 ROMANO
Issu de :
Contrôle : *[Signature]*
Service responsable : *[Signature]* TTC
Bon prex. : *[Signature]*
Service acquéreur :
Modification :
Cde : 16882

PLAQUE
Langue : 8
Nb. lilles : 1
Format : 3
Echelle : 1:5
Nomencl. sép. de m. N. ☒ de N. diff. ☐
Gen. doc. *[Signature]*
HSTN 310806