Ligne de rub.: Rubrique N° / Ligne de pos.: Quantité	U	C	Pos.	Texte	N° d'identification	CD	Masse/u.
			3	Distançage canal 4,25x1200	HSTN 402778 P3		

Formation de la position: Premier chiffre choix selon tableau entre 1 et 9, ensuite largeur E (max: 999 mm)

Exemple: choix selon tableau 3 largeur 870 donne pos. 3870 a couper dans rouleau pos. 3

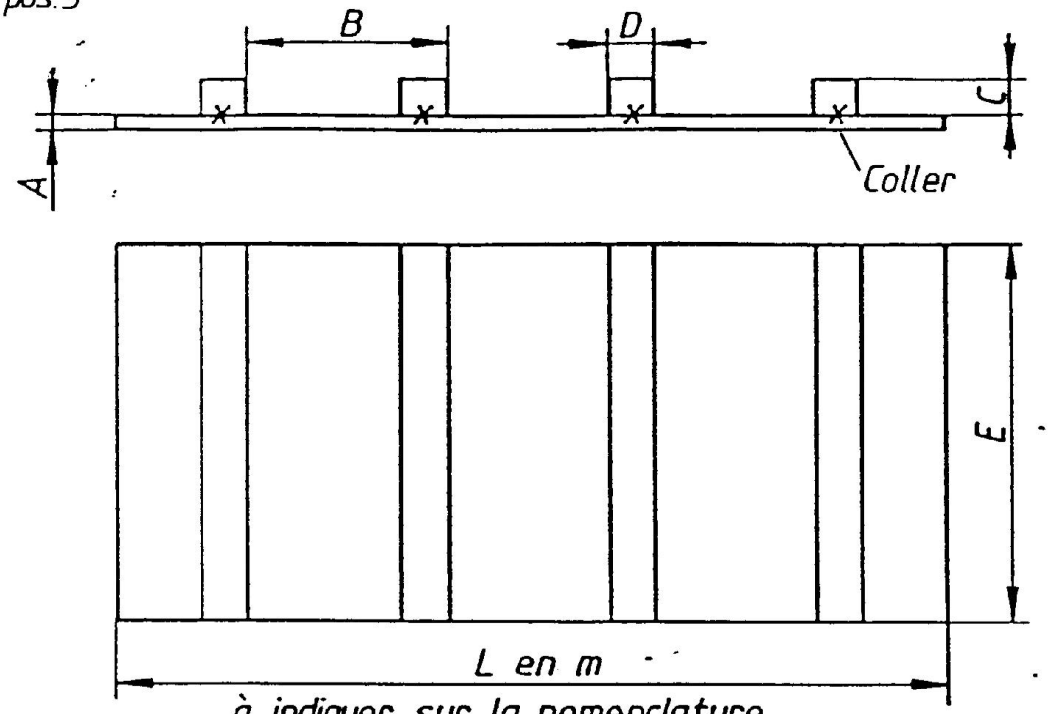

à indiquer sur la nomenclature ou feuille d'achat.

HSTN 402778 P3 = Stock en rouleau larg. 1200

C		FO	HGe 4/4 II	104-108
C		CFF	HGe 4/4 II	1961-1968
B	-	CFF	Re 4/4 V	10500-523
B		CFF	HGe 4/4 II	1951-52
B		CFF	RBDe 4/4	2105-2134
B		PTT	Ee 3/3	8÷11
B		CFF	Re 4/4	11101-397
Ae	G	Bahn	Serie	Nummer

SBB Nr. 21.5

Pos	A	B	C	D	E	POIDS EN kg/m²
1	0,25	19	3	5	Largeur en mm 2 ou 3 dernier chiffre de la pos.	1
2	"	25	3	5		0,85
3	"	25	4	6		1.5
4	"	25	4,8	7,5		1,8
5	"	32	4,8	7,5		1.2
6	"	25	6	8		2.3
7	"	32	6	8		1,8
8	"	32	4,8	12		
9	"	32	6	12		

Support: papier kraft thermostabilisé. Cales: board dur.

Etabli: 81.01.22 Andrieux. A | Contrôlé: | Contr. Normes: | Bon pr. exécution: Strecher

Issu de: | Remplace: | Remplacé par:

Modif.		
A	82.08.25 M.P.	
B	85-03-21	
C	87-08-07	
D	87.12.11	

Echelle —

Sans nomenclature séparée ☒
Nomencl. sép. de même N° ☐
Nomencl. sép. de N° différent ☐

Service resp.

sécheron GENÈVE

Titre: Distanzierung / Distançage canal

Doc. type	Format	Langue	File N°	Nb. flns
	4	F	1	1

HSTN 402778

Symboles de rugosité selon HZN 401638 „mittelfein" „grossier"
Nous nous réservons tous les droits, même au cas de la délivrance d'un brevet, n'avons droit industriel. Un mésusage comme en particulier la reproduction des tiers est prohibée; elle peut être poursuivie civilement et pénalement.