


Nous nous réservons tous les droits sur ce document, ainsi que sur l'objet y figurant. La reproduction, l'usage ou la communication à des tiers sans notre autorisation formelle est illicite. © ABB 1994

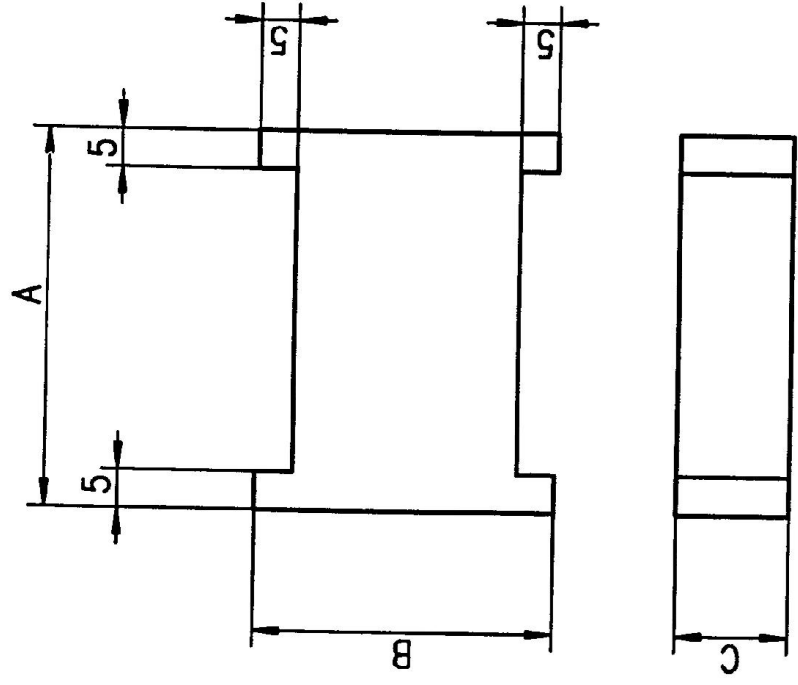

Symboles de rugosité selon
DIN ISO 1302

Matière : Board dur
épaisseur: composer

densité: 1,275 g/m3

Pos	A	B	C	masse (kg)	cde	Pos	A	B	C	masse (kg)	cde
1	40	30	18	0,020	16787	9	50	40	39	0,075	16853
2	40	40	18	0,028	16785	10	50	40	47	0,091	16853
3	40	40	20	0,031	16785	11	50	40	48	0,092	16880
4	40	40	25	0,039	16851	12	50	40	50	0,096	16851
5	50	40	12	0,024	16851	13	50	40	68	0,131	16874
6	50	40	19	0,037	16851	14	50	40	125	0,240	16831
7	50	40	25	0,049	16853	15	50	50	28	0,07	16882
8	50	40	29	0,056	16851	16	.	.	.	.	.

Tranches générales pour usinage avec et sans enlèvement de copeaux
selon DIN 7168 T.1, ISO 2768
Linéaires et angulaires "moyen" ☐ "grossier" ☒ De forme et position
DIN 7168 T.2 ...

Etabli :	94-05-17 Pache	Issu de :	Nomencl. sép. de m. N° ☒ de N° dif. ☐		Echelle :	--	Gen. doc. :	Format :
Contrôle :		Service responsable :	TTT-C		Entretoise			
Bon pr. ex. :		Service acquéreur :						Langue : F
Modification :	--					Nb. files : 1		
ABB ABB Sécheron SA				HSTN 423 797				File N° : 1

0 50 100