


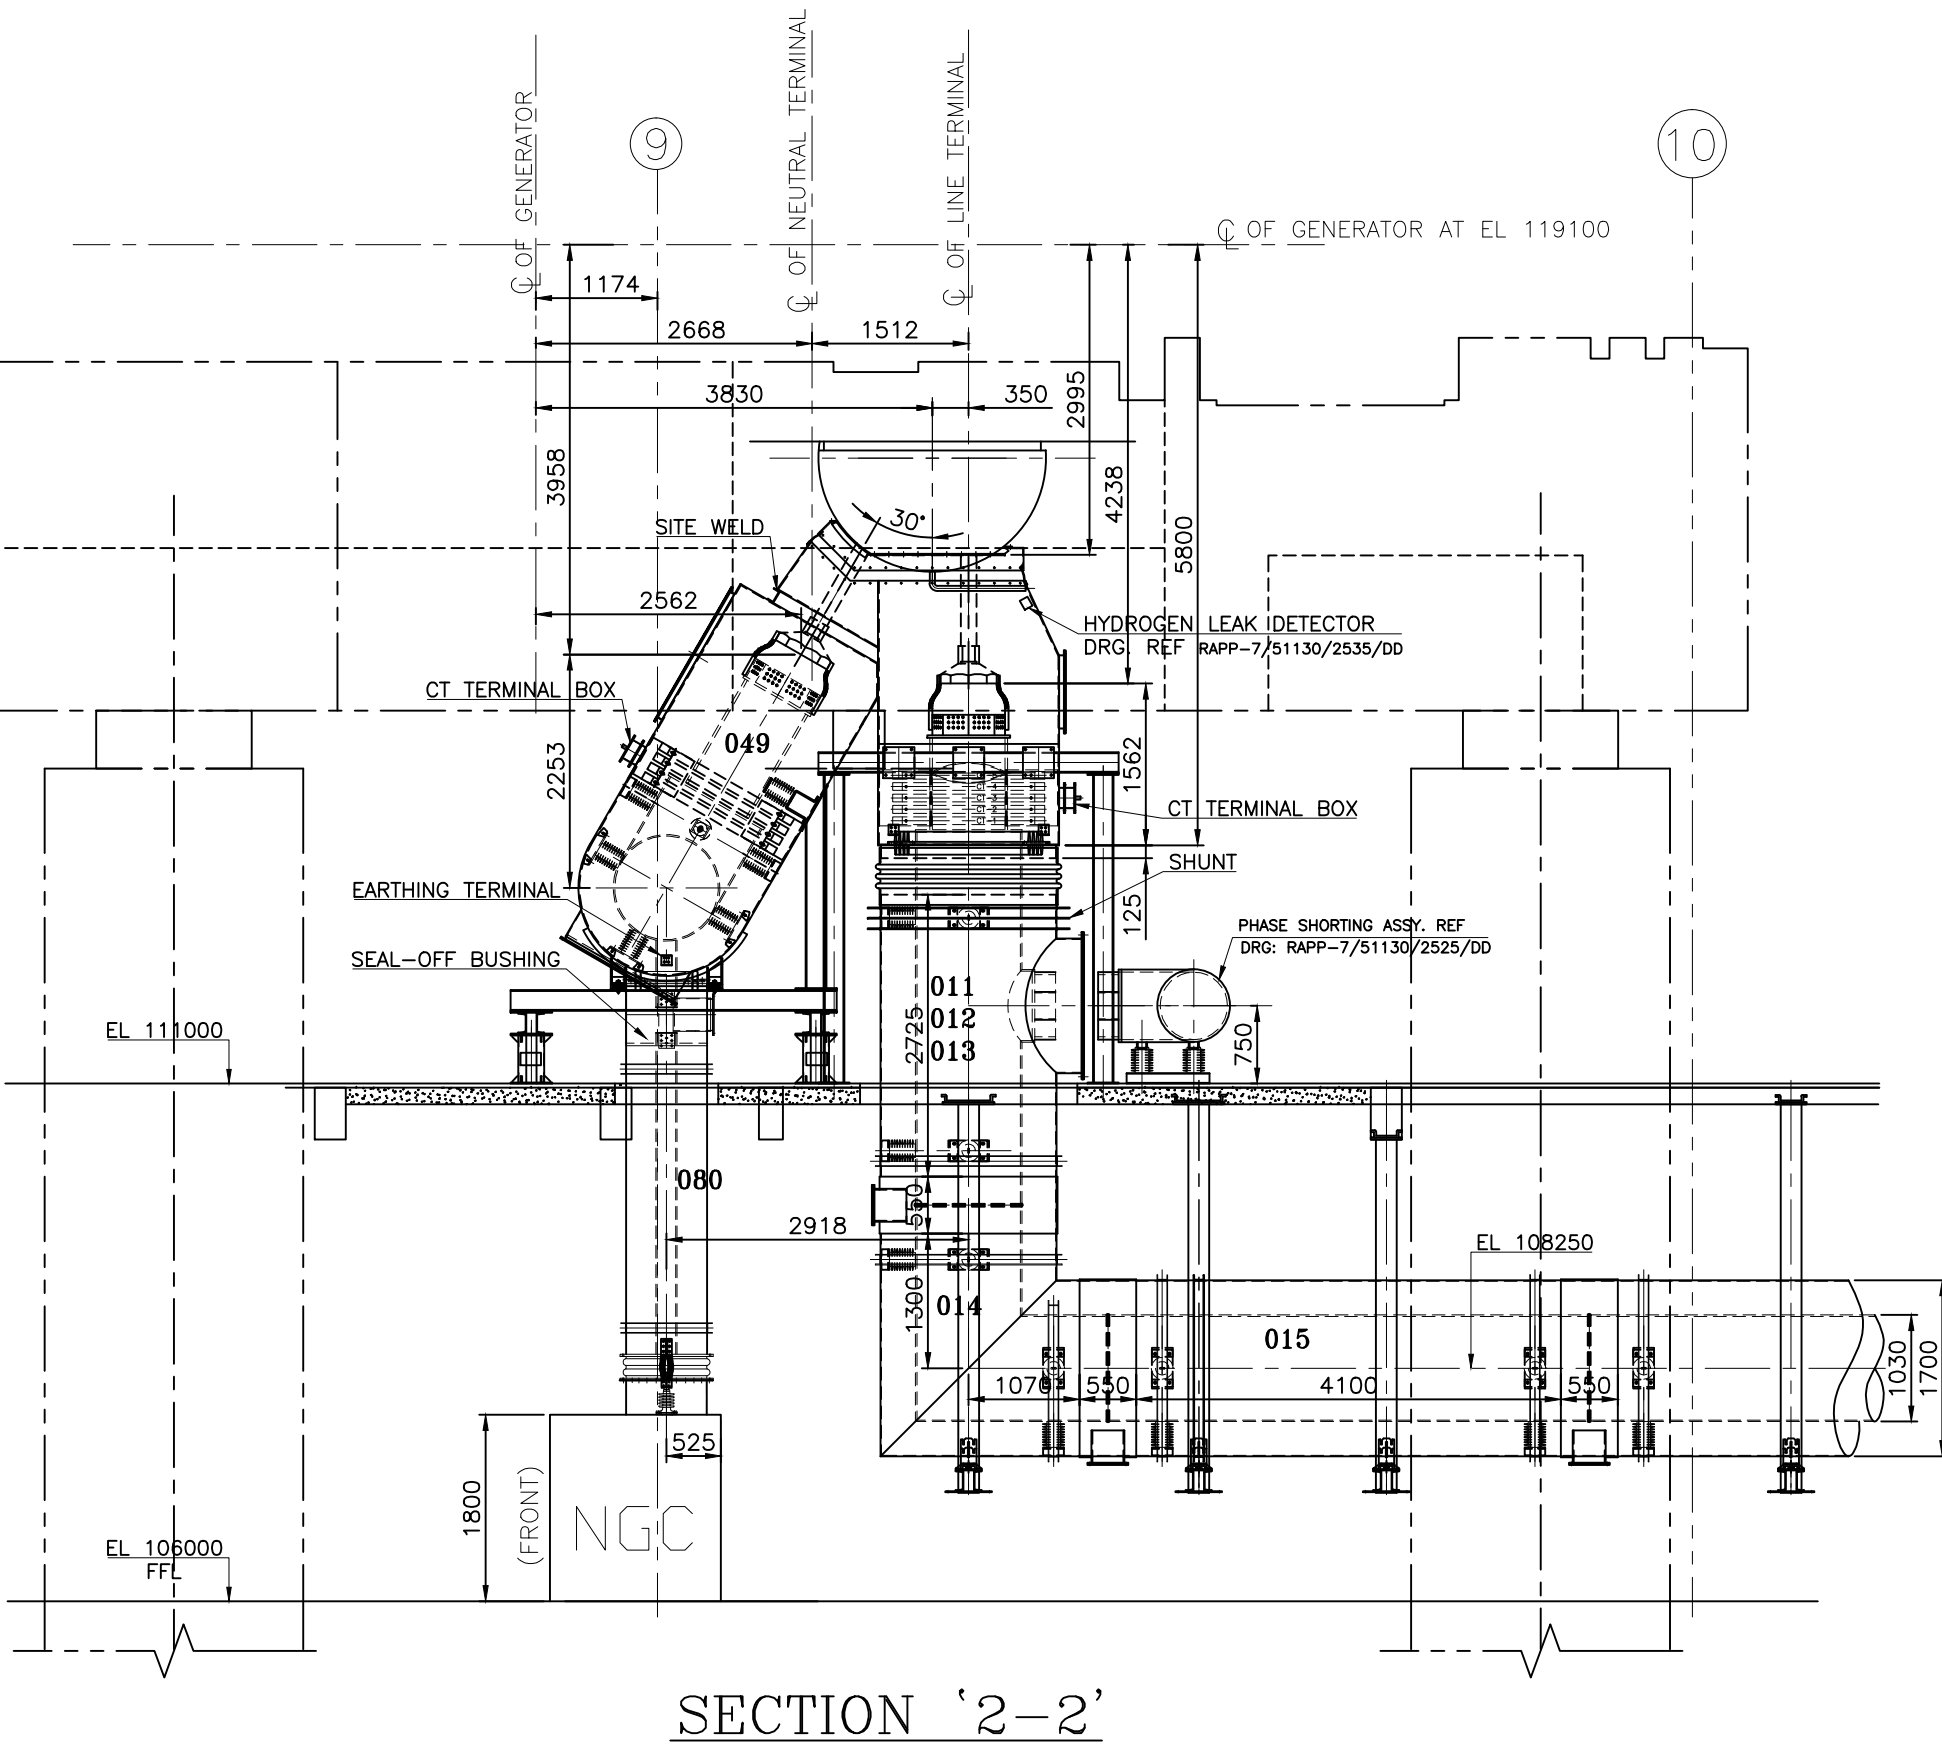

DRG. TO BE READ IN CONJUNCTION WITH DCN/ECN/ECN IF ANY	2	1
---	---	---

	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1													
	LINE SIDE BUSDUCT DETAILS - "R" PHASE																MAIN				DELTA				TAP OFF				REMARK
	S. NO.	B.O.M	BREAK UP	Total Length	No. Of 90°Bend	No. Of T-Bend	No. Of BD	Total Length	No. Of 90°Bend	No. Of T-Bend	Total Length	No. Of 90°Bend	No. Of T-Bend	Total Length	No. Of 90°Bend	No. Of T-Bend													
L	1	011 000	2725(M) + 1100(D)	3825	--	01	01	2725	--	01	1100	--	--	000	--	--													
	2	014 000	1300+1070	2370	01	--	01	2370	01	--	000	--	--	000	--	--													
	3	015 000	4100	4100	--	--	01	4100	--	--	000	--	--	000	--	--													
	4	018 000	4786	4786	--	--	02	9572	--	--	000	--	--	000	--	--													
	5	019 000	3250+1419	4669	01	--	01	4669	01	--	000	--	--	000	--	--													
	6	021 000	4963(M)+2100(T)	7063	--	01	01	4963	--	01	000	--	--	2100	--	--	WITH SPVT TAP-OFF												
	7	022 000	4862(M)+2100(T)	6962	--	01	01	4862	--	01	000	--	--	2100	--	--	WITH SPVT TAP-OFF												
	8	023 000	3956	3956	--	--	01	3956	--	--	000	--	--	000	--	--													
K	9	025 000	3550	3550	--	--	01	3550	--	--	000	--	--	000	--	--													
	10	026 000	3200+1218	4418	01	--	01	4418	01	--	000	--	--	000	--	--													
	11	027 000	1168+1200	2368	01	--	01	2368	01	--	000	--	--	000	--	--													
	12	028 000	4170	4170	--	--	01	4170	--	--	000	--	--	000	--	--													
	13	030 000	4786	4786	--	--	10	47860	--	--	000	--	--	000	--	--													
	14	033 000	5336(M)+860(T)	6196	--	01	01	5336	--	01	000	--	--	860	--	--	WITH UT TAP-OFF												
	15	036 000	1982+1950+1200	5132	02	--	01	5132	02	--	000	--	--	000	--	--													
	16	037 000	4500(M)+2485(M)+900(D)+900(D)	8250	01	--	02	01	6985	01	02	1800	--	--	000	--	--												
	17	051 000	1739	1739	--	01	02	000	--	--	3478	--	02	000	--	--	GT HOOD												
	18	052 000	2495+651	3146	01	--	02	000	--	--	6292	02	--	000	--	--													
	19	053 000	3597	3597	--	--	05	000	--	--	17985	--	--	000	--	--													
J	20	056 000	1000+790	1790	01	--	01	000	--	--	1790	01	--	000	--	--													
	21	057 000	1255+530+498	2283	02	--	01	000	--	--	2283	02	--	000	--	--													
	22	058 000	3222	3222	--	--	01	000	--	--	3222	--	--	000	--	--													
	23	071 000	739	739	--	--	02	000	--	--	000	--	--	1478	--	--	UT HOOD												
	24	072 000	2191+1274	3465	01	--	02	000	--	--	000	--	--	6930	02	--													
	25	073 000	3950	3950	--	--	01	000	--	--	000	--	--	3950	--	--													
	26	074 000	4724	4724	--	--	01	000	--	--	000	--	--	4724	--	01													
	27	077 000	3500	3500	--	01	01	000	--	--	000	--	--	3500	--	--													
	28	079 000	4628	4628	--	--	01	000	--	--	000	--	--	4628	--	--													
I	29	110 000	824+2150	2974	01	--	01	2974	01	--	000	--	--	000	--	--	CHAMBER												
	30	200 000	550	550	--	--	07	3850	--	--	000	--	--	000	--	--	MAKE UP PIECE φ1700												
	31	201 000	550	550	--	--	16	8800	--	--	000	--	--	000	--	--	MAKE UP PIECE φ1600												
	32	210 000	550	550	--	--	10	000	--	--	5500	--	--	000	--	--	MAKE UP PIECE φ1070												
	33	220 000	550	550	--	--	05	000	--	--	000	--	--	2750	--	--	MAKE UP PIECE φ780												
	34	221 000	450	450	--	--	01	000	--	--	000	--	--	450	--	--	MAKE UP PIECE φ780												
	35	600 000	350	350	--	--	01	350	--	--	000	--	--	000	--	--	R.BELLOW φ1700												
	36	601 000	250	250	--	--	02	000	--	--	500	--	--	000	--	--	R.BELLOW φ1070												
	37	602 000	250	250	--	--	04	000	--	--	000	--	--	1000	--	--	R.BELLOW φ780												
H	38	603 000	350	350	--	--	02	--	--	--	000	--	--	000	--	--	M.BELLOW φ1700												
								TOTAL	133010	008	006	43950	005	002	34470	002	001												
	LINE SIDE BUSDUCT DETAILS - "Y" PHASE																MAIN				DELTA				TAP OFF				REMARK
	S. NO.	B.O.M	BREAK UP	Total Length	No. Of 90°Bend	No. Of T-Bend	No. Of BD	Total Length	No. Of 90°Bend	No. Of T-Bend	Total Length	No. Of 90°Bend	No. Of T-Bend	Total Length	No. Of 90°Bend	No. Of T-Bend													
G	1	012 000	2725(M) + 1100(D)	3825	--	01	01	2725	--	01	1100	--	--	000	--	--													
	2	014 000	1300+1070	2370	01	--	01	2370	01	--	000	--	--	000	--	--													
	3	015 000	4100	4100	--	--	01	4100	--	--	000	--	--	000	--	--													
	4	018 000	4786	4786	--	--	01	4786	--	--	000	--	--	000	--	--													
	5	020 000	1250+4755	6005	01	--	01	6005	01	--	000	--	--	000	--	--													
	6	021 000	4963(M)+2100(T)	7063	--	01	01	4963	--	01	000	--	--	2100	--	--	WITH SPVT TAP-OFF												
	7	022 000	4862(M)+2100(T)	6962	--	01	01	4862	--	01	000	--	--	2100	--	--	WITH SPVT TAP-OFF												
	8	023 000	3956	3956	--	--	01	3956	--	--	000	--	--	000	--	--													
	9	025 000	3550	3550	--	--	01	3550	--	--	000	--	--	000	--	--													
	10	027 000	1168+1200	2368	01	--	01	2368	01	--	000	--	--	000	--	--													
	11	028 000	4170	4170	--	--	01	4170	--	--	000	--	--	000	--	--													
	12																												