

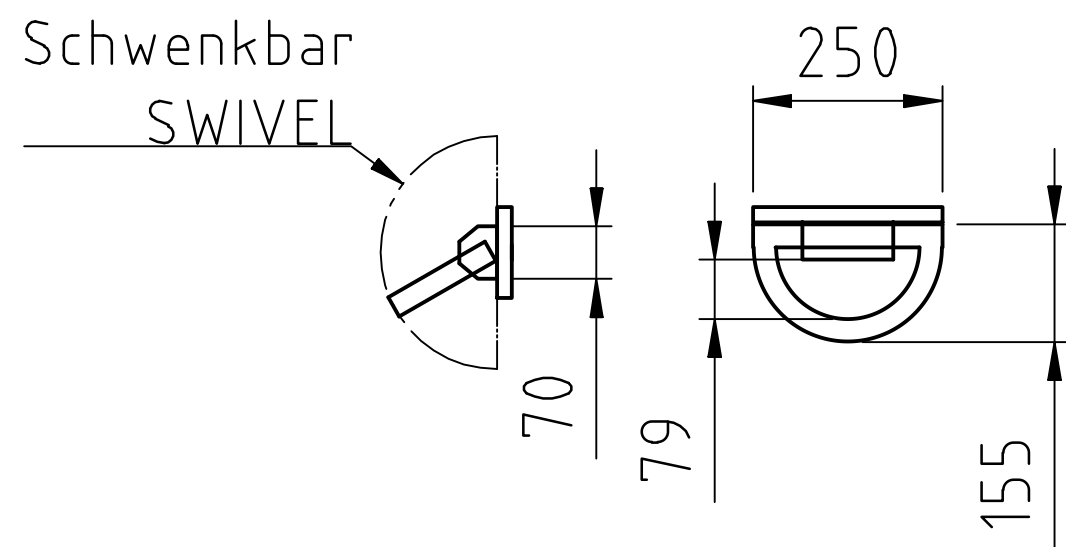


ALWAYS USE ANTI SKID PADS BELOW FRAME
FRICTION FACTOR $\mu \geq 0,6$
Antirutschmatten unter Auflagefläche
benutzen $\mu \geq 0,6$

Zurripunkt ZA-3
LASHING POINT ZA-3
SWL 245kN

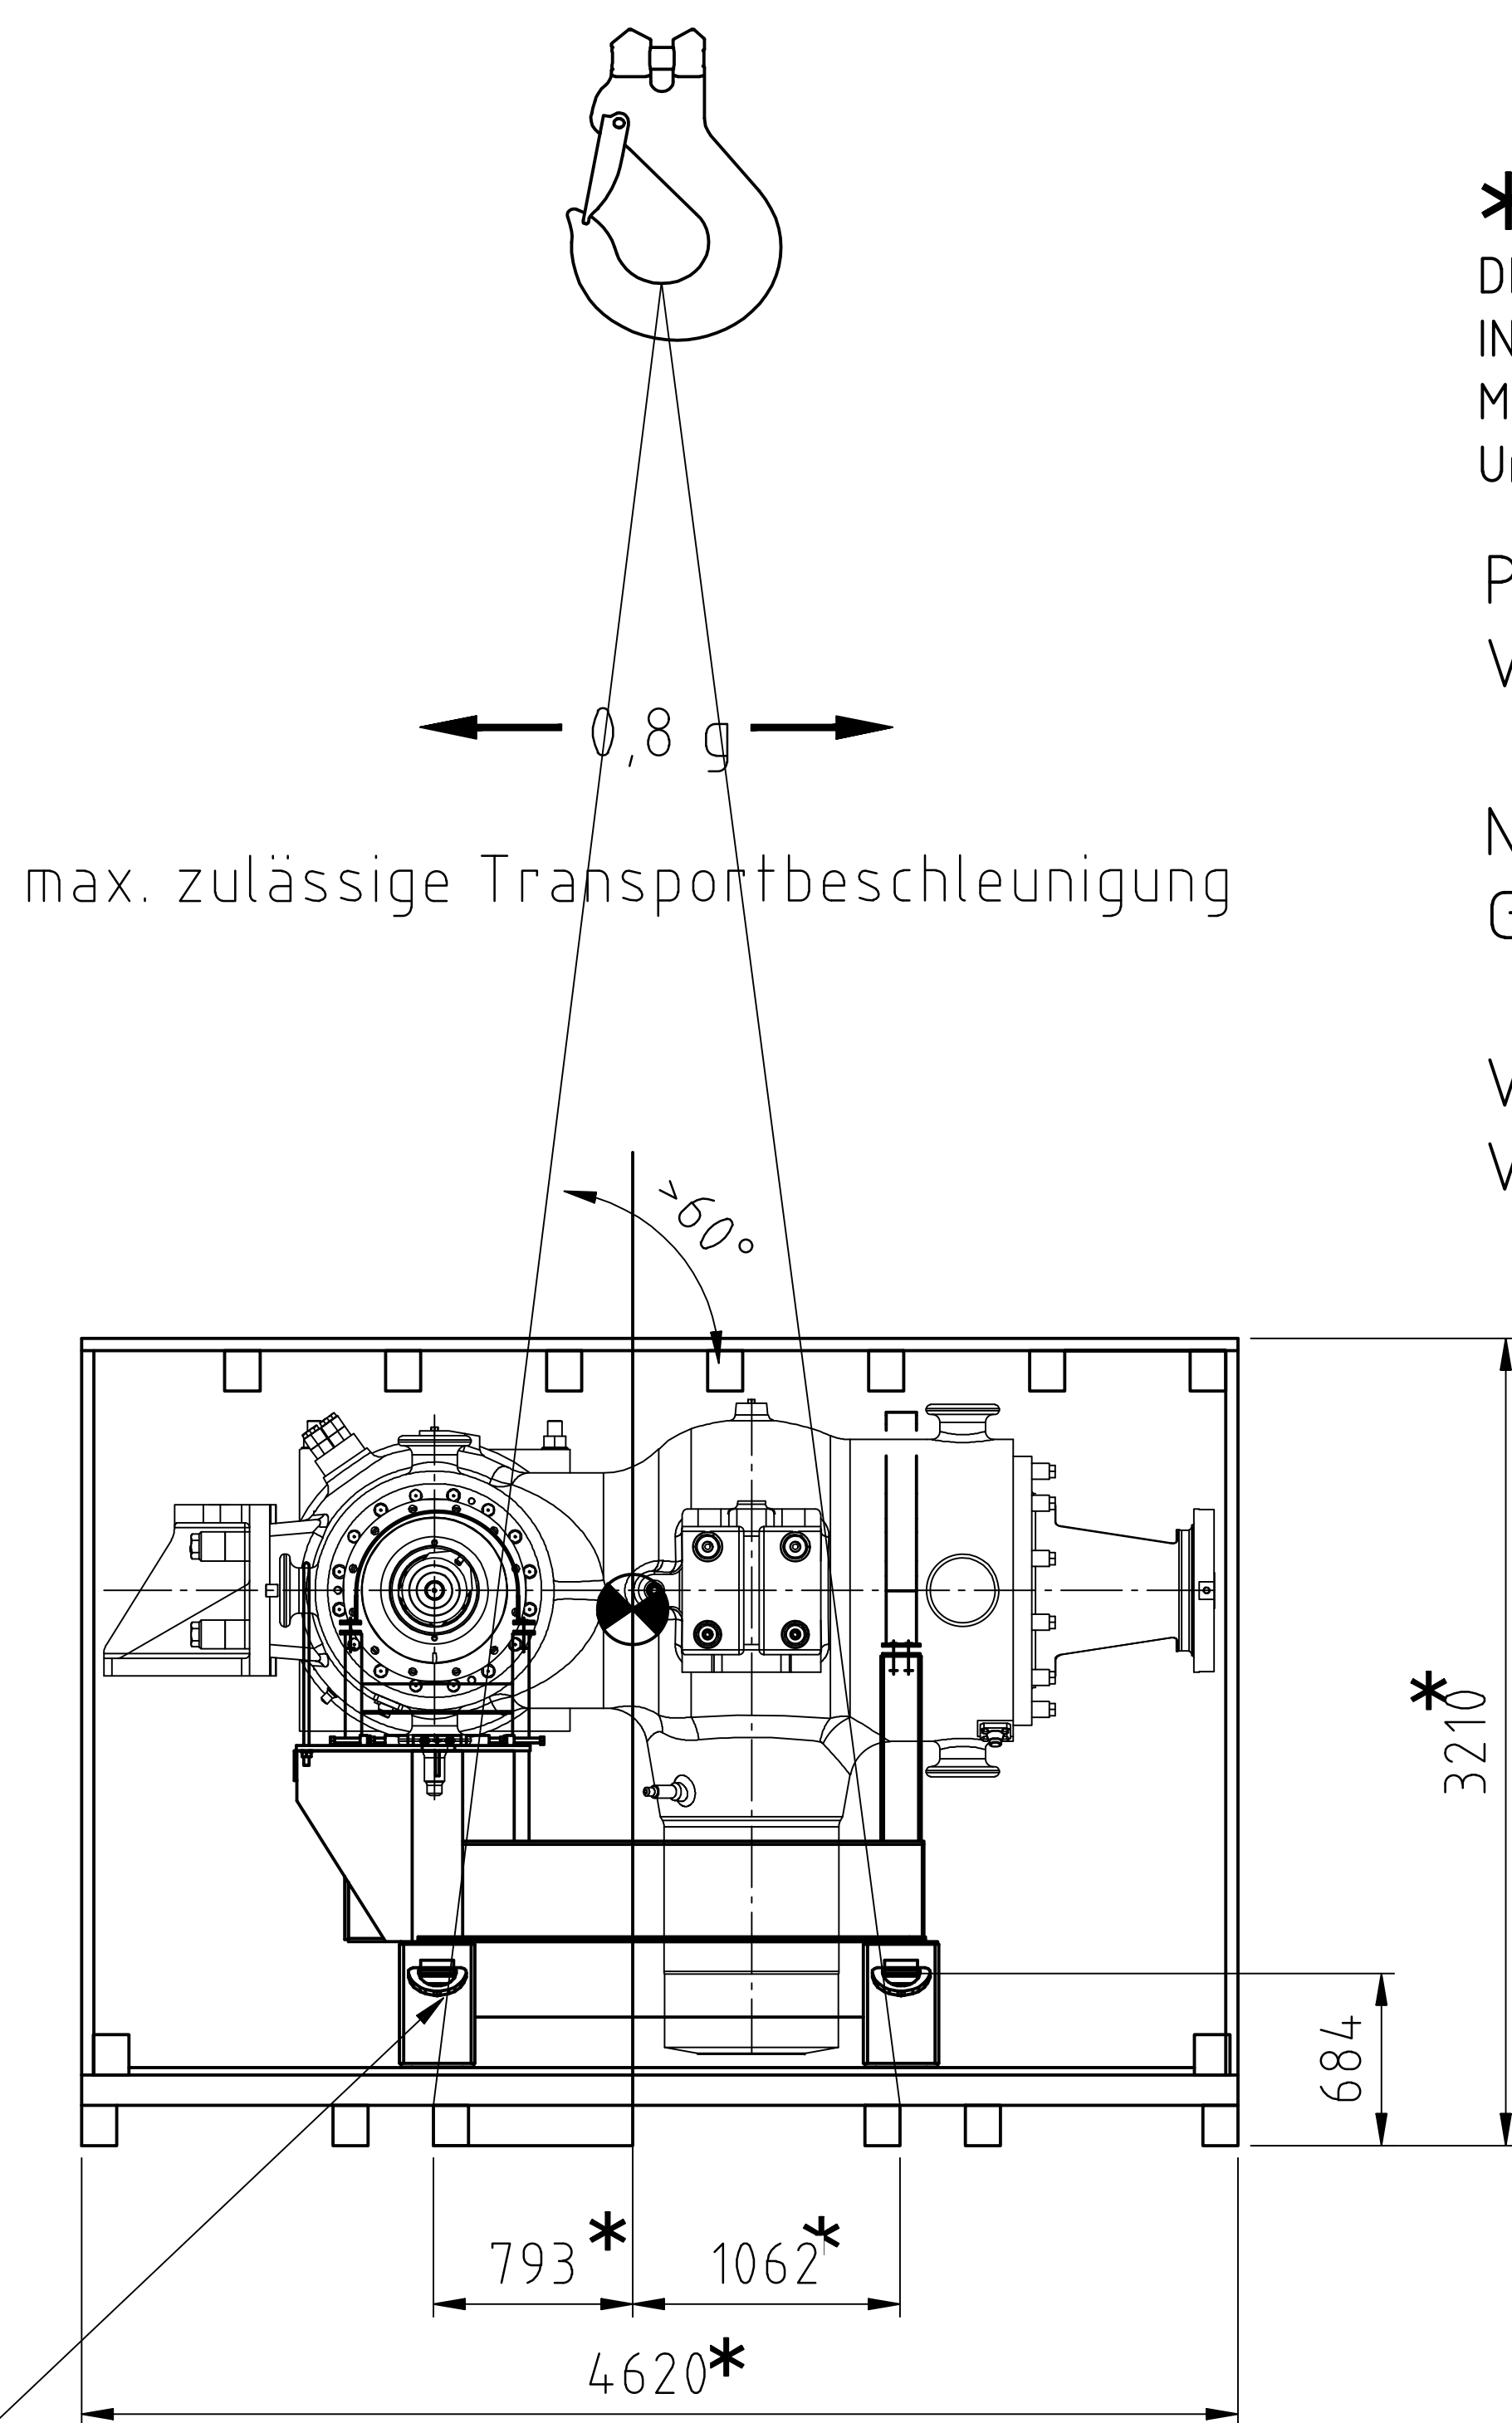

Footprint

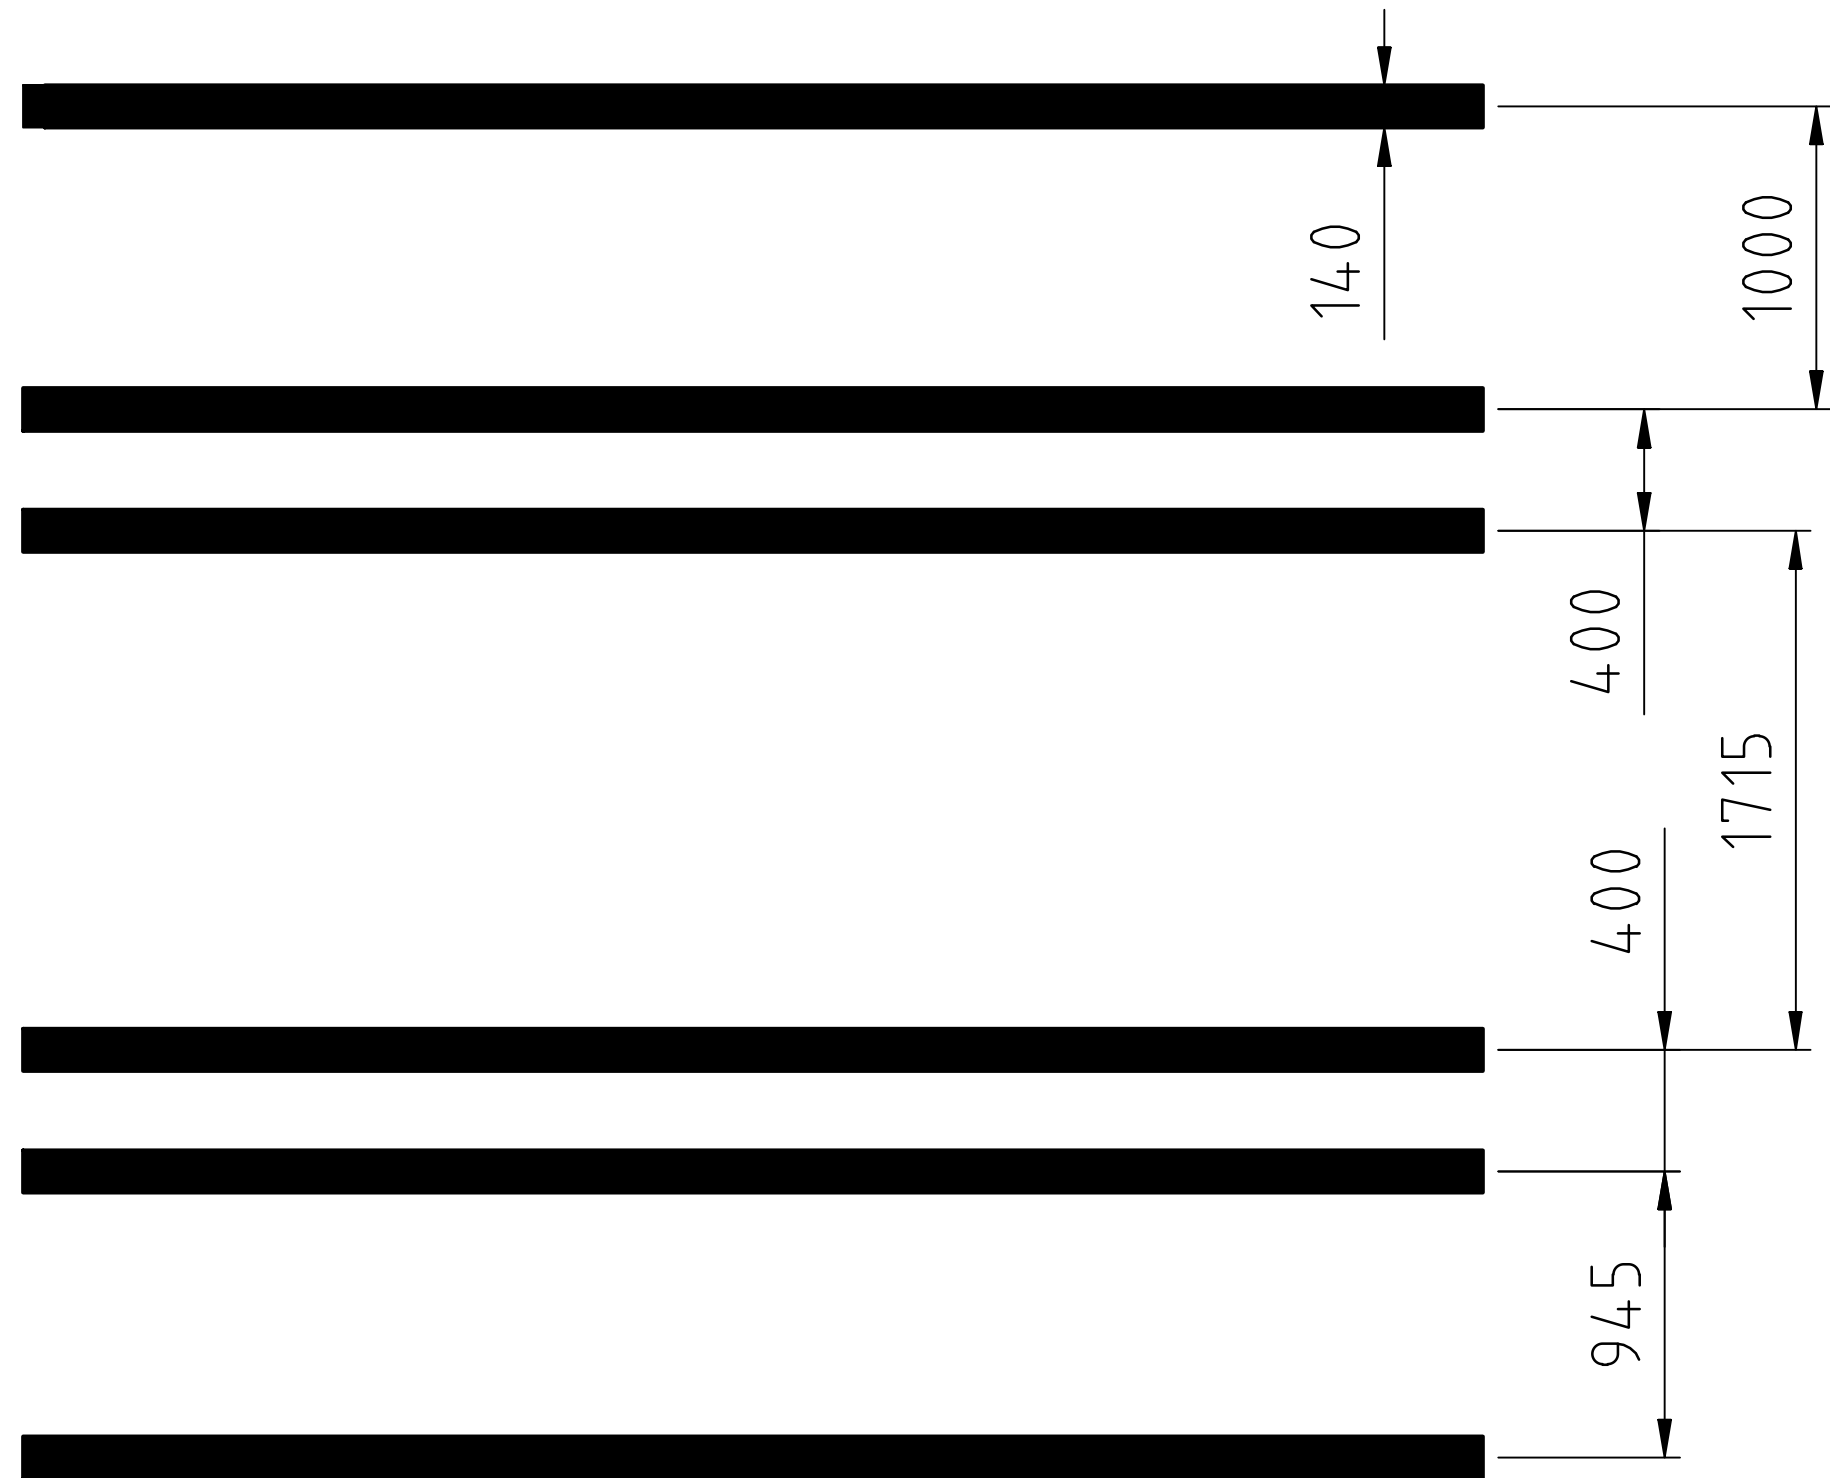

*
DIMENSIONS CAN VARIATE UP TO 50mm BECAUSE OF
INACCURACY WHILE LOADING AND PACKING
Maße können bis zu 50mm variieren aufgrund von
Ungenauigkeiten beim Verladen und Verpacken

PACKING AND DISPATCH GUIDELINES ACC. TO TLV 0130
Versand- und Verpackungsrichtlinie nach TLV 0130

NETWEIGHT : 42,8 Mg
GROSSWEIGHT: 48,8 Mg

Ventil 2 spiegelbildlich verpackt /
VALVE 2 PACKING IS SPECULAR

Udangudi, 2x660MW SUPER CRITICAL, SSTS-6000 SC		
OWNER	TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMITED	
CONTRACTOR	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED RANIPUR, HARIDWAR, INDIA	
UNID	513699487	Si No 153
IN1112	&WTC020	Rev. -
PKZ	KKS / Contents Code	DCC / UA
REVISION: SEE SEPARATE CID DOCUMENT		
Siemens AG Energy Sector		
WEIGHT:	SCALE: 1:1	SPEC: KUN 35100 DCC:
ORIGINATED: 2020-03-20	Asbeck	TITLE: Transportzeichnung Ventil
CHECKED: 2020-03-20	Dag	shipping dwg valve
RELEASED: 2020-03-20	Asbeck	HPV320
COPYRIGHT (C) Siemens AG 2010 ALL RIGHTS RESERVED	LANG.-DRAWING NO. / VALUE DPPPG-70200952 A-002360-18017100	
REV. 1 / 1		SHEET: A