


Nous nous réservons tous les droits sur ce document, ainsi que sur l'objet y figurant. La reproduction, l'usage ou la communication à des tiers sans notre autorisation formelle est illicite. © ABB 1993

Symboles de rugosité selon
DIN ISO 1302

Tolérances générales pour usinage avec et sans enlèvement de copeaux
Lignes et angulaires "moyen" ☒ "grossier" ☐ De forme et position
selon DIN 7168 T.1, ISO 2768

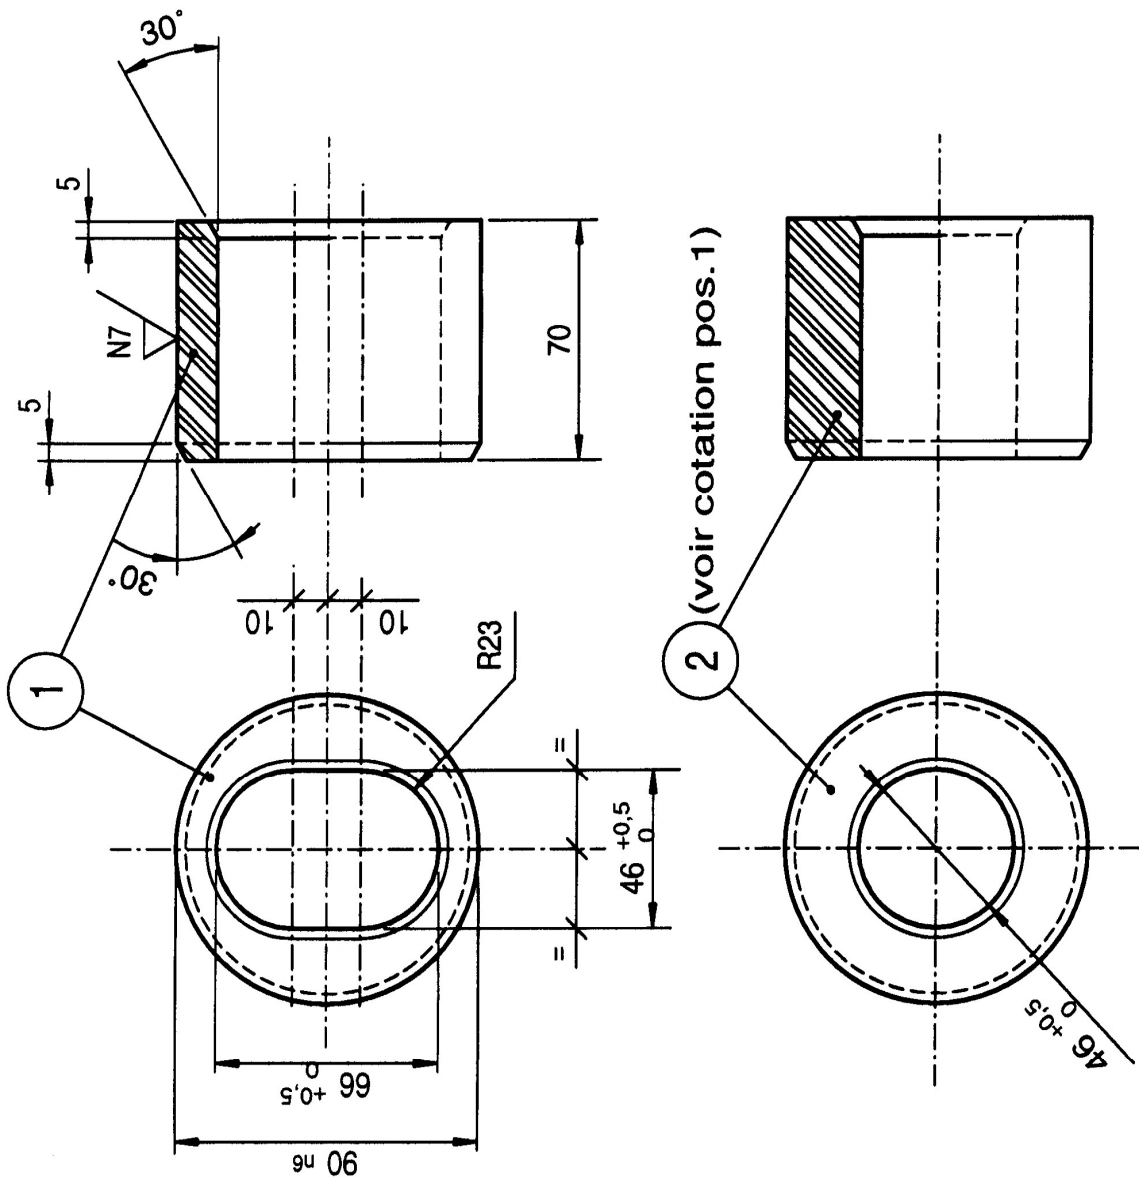

Pos. 1-2 ∇ N9 (∇ N7) Zingué, 5 µm mini ; chromaté jaune.

Pos. 1	masse Kg.
Ac 50-2	2,07

Pos. 2	masse Kg.
Ac 50-2	2,58

Etabli : 10.05.1993 HUMBERT	Issu de :	Normand.sép.de m.N° ☒ de N° dir. ☐	Echelle : 1:2	Gen.doc :	Format : 4
Contrôlé :	Service responsable : TTT-C	DOUILLE DE CENTRAGE (Ø45 L=70)			
Bon pr.ex. : 10.05.1993 Dormia	Service acquéreur :				
Modification : A) 95-05-16		Nb. files : 1			
ABB ABB Sécheron SA		File N° : 1			

