



D

C

B

A

R1

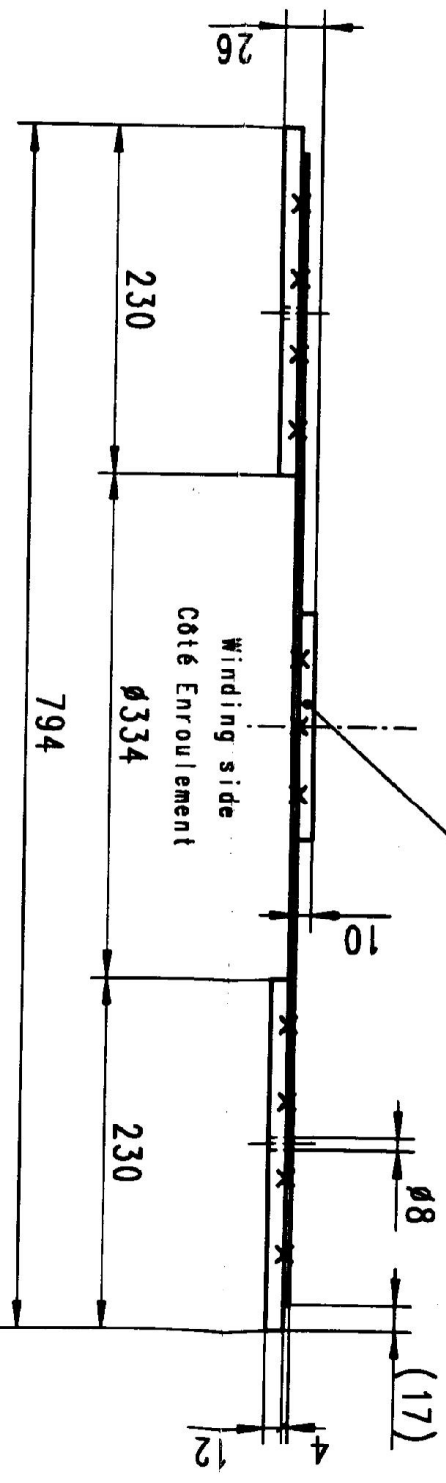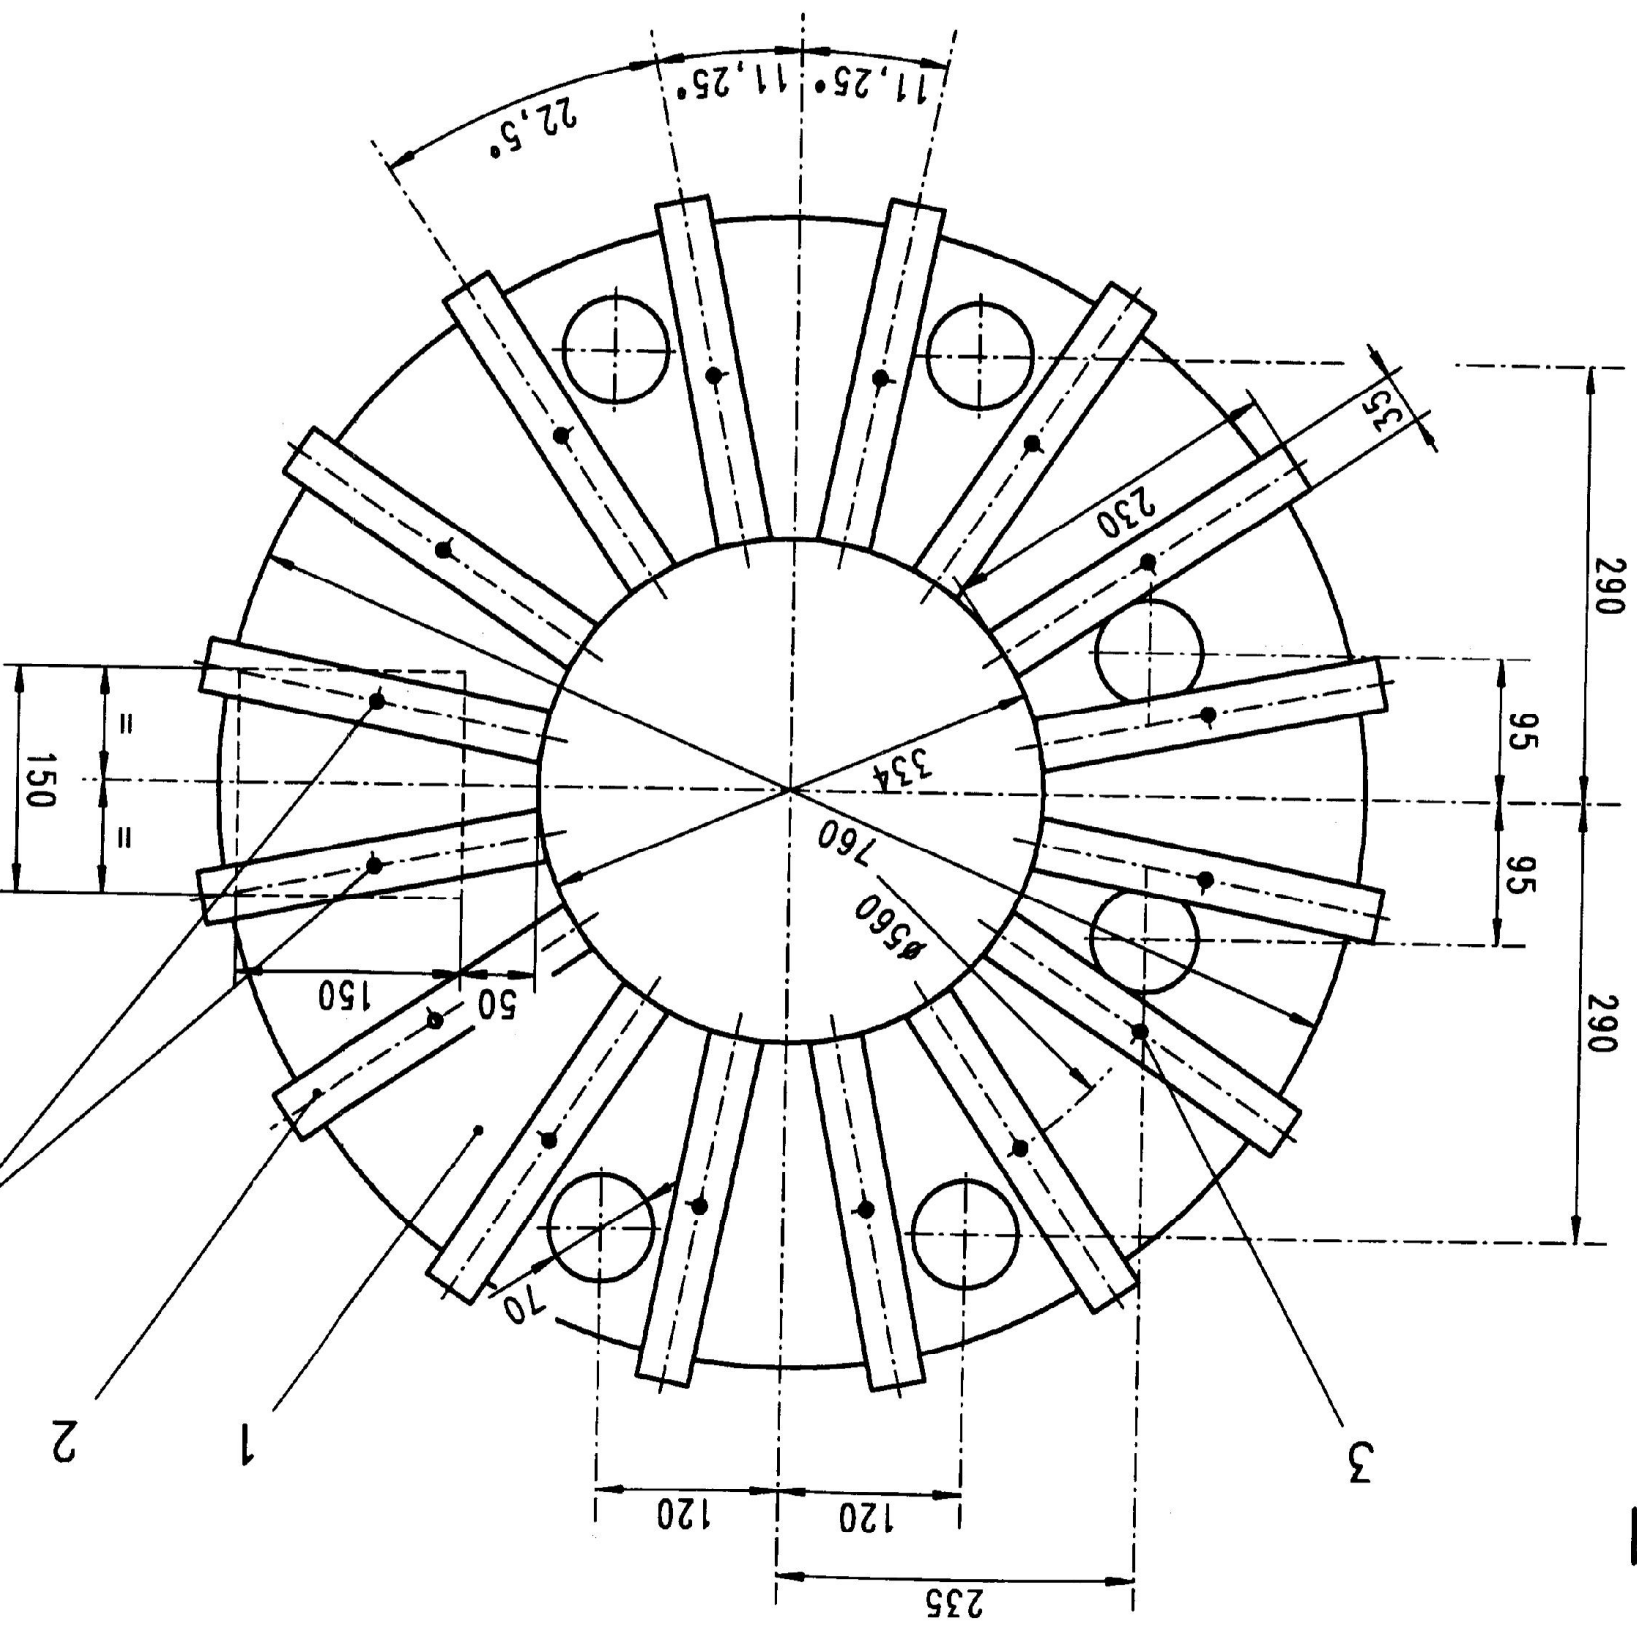

Glue and bolt item 1,2,5 together with item 3,4
Coller et cheviller Pos. 1,2,5 avec Pos. 3,4

Tolérances générales pour usinage avec et sans enlèvement de copeaux
Linéaires et angulaires "moyen" ☐ "grossier" ☒ De forme et position
selon DIN 7168 T.1, ISO 2768
Symboles de rugosité selon
DIN ISO 1302
Nous nous réservons tous les droits sur ce document,
ainsi que sur l'objet y figurant. La reproduction,
l'usage ou la communication à des tiers sans notre
autorisation formelle est illicite. © ABB 1994

Etabli : 94/05/24 GYGI		Issu de :	Nomencl. sép. de m. N° ☒ de N° diff. ☐		Gen. doc	Format : 3
Contrôle :		Service responsable :	TTT-C		Langue : 8	
Bon. p. ex. :		Service acquéreur :	16882 INDE		Nb. files : 1	
Modification :		ABB		HSTN 310795		File N° : 1
ABB		ABB Sécheron SA				